Ny  
Produkt

# Easyflex/Elastopaz

**Vattenbaserad bituminös vätskehinna som skapar en tjock tätskikt i ett enda skikt.**

Easyflex/Elastopaz är en tjock enkomponent bitumen-polymer tätskikt avsedd för multifunktionella projekt. Materialet har utmärkt vidhäftningsförmåga, som torkar till en hård, svart, sömlös och flexibel radon- och vattentät hinna.

## Produktanvändningar

- Radon- och vattentätar underjordiska konstruktioner.
- Radon- och vattentätar källarutrymmen.
- Radon- och vattentätar våtutrymmen.
- Skyddar och fukttätar underjordiska betongelement.
- Radon- och vattentätar tak och verandor.

## Fördelar och möjligheter

Tjock tätskikt i ett steg | Absolut radon- och vattentätning | Hög produktivitet | Miljövänlig | Hög styrka och elasticitet | Enkel tillämpning | Utmärkt vidhäftning | Samma klassificering för olika tillämpningar



### Allmänna instruktioner för samtliga tillämpningar:

1. Easyflex/Elastopaz kan appliceras med en högtrycksspruta (utan luft) eller murslev.
2. Alla ytor där Easyflex/Elastopaz används ska vara stabila med en jämn yta och fria från smuts, damm, löst skräp, olja, fett o.s.v.
3. Porösa ytor ska beläggas med en grundfärg av en vattenbaserad Primer - Paz Primer, utspädd 1:1 med vatten, till en mängd av 250-300 g/m<sup>2</sup>.
4. Låt torka i 2-4 timmar.
5. Ny betong kan tätas 48 timmar efter avslutad gjutning.

#### A. Vattentätning av väggar:

Gör en tjock applicering av en strykning

1. Applicera med högtrycksspruta (utan luft) / murslev i ett tjockt skikt i en strykning i en mängd av 3,0-5,0 kg/m<sup>2</sup>
2. Låt torka i 48 timmar
3. Det vattentäta lagret måste skyddas innan jordåterfyllning. Skydda den vattentätande hinnan med geotextil eller liknande. Komprimeringen av återfyllningen till ett avstånd av 2 m från väggen bör utföras av en manuell vibrerande handhållen komprimator


#### B. Vätutrymmen

1. Applicera med högtrycksspruta (utan luft) / murslev i ett tjockt skikt i en strykning i en mängd av 3,0-5,0 kg/m<sup>2</sup>
2. Låt torka i ca 3-5 dagar

Description	Property	Standard
Appearance	Brown paste (dries to black membrane)	
Specific gravity	1.0	
Solid content	65% +/- 2% (wt)	
Coverage	5.2-8.6 gal/100 sq.ft (3.0-5.0 kg/m <sup>2</sup> )	
Dry film thickness	80-140 mils (2.0-3.5 mm)	
Flashpoint	Non flammable	
Application temperature:	41°F -104°F (+5°C to 40°C)	
Heat stability	194°F (>90°C)	ASTM D 2939
Cold flexibility	<19 °F (<-7°C)	ASTM D 522
Tensile Strength	> 71 psi (> 0.5 MPa)	ASTM D 412
Elongation at break	> 170%	ASTM D 412
Resistance to water pressure	>7.3 psi, 24 hr (> 0.5 atm, 24 hr)	DIN 52123
Resistance to water	Passed	ASTM D2939





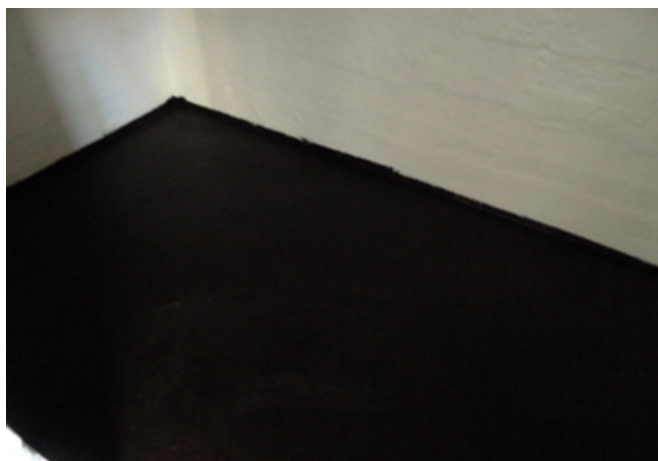

### Skötsel av utrustningen

Rengör verktygen med tvålatten.

Om materialet redan har torkat, skrapa dina verktyg med paraffin eller lacknafta.

### Förpackning

Easyflex/Elastopaz finns i följande förpackningar:

- Öppen topp 180 kg fat
- 18 kg hink
- 4.5 kg hink

### Förvaring

- Förvara under lock i skydd från direkt solljus och skydda mot extrema temperaturer.
- I tropiska klimat måste produkten förvaras i en luftkonditionerad miljö.
- I kalla klimat måste produkten förvaras i en uppvärmd (över 10°C) miljö.
- Frys inte produkten.
- Lagringstiden är upp till 12 månader vid förvaring som ovan.

**OBS: Underlåtenhet att följa rekommenderade lagringsförhållanden kan leda till för tidig försämring av produkt eller förpackning.**

För specifika råd om förvaring kontakta PazkarNors representanter.

För säkerhetsdetaljerade instruktioner se PazkarNors säkerhetsdatablad (MSDS).

### Garanti

Pazkars produkter tillverkas med strikta kvalitetsnormer. Pazkar lämnar inga garantier gällande riktighet eller fullständighet av innehållet i denna publikation och förbehåller sig rätten att utföra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar när som helst utan förvarning. Användare ska alltid hänvisa till den senaste utgåvan av den lokala publikationen av produktdata för den berörda produkten. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för avsedd användning och ändamål. På grund av skillnader i material, underlag och lokala förhållanden tar Pazkar inget som helst ansvar, och frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende dess produkter, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, och tar inte heller något ansvar för något rättsförhållande.

